

UBIQUITI LITEAP AC 120



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 1 979 Kč |
| | (bez DPH: 1 635 Kč) |
| Běžná cena: | 2 177 Kč |
| Ušetříte: | 198 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1106 |
| Part No.: | LAP-120 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

Ubiquiti LiteAP AC 120

LiteAP 120 je kompletní venkovní AP včetně 16 dBi antény MIMO 2x2 pro pásmo 5 GHz. Jednotka obsahuje vestavěnou sektorovou anténu s vyzařovacím úhlem 120°. Řada produktů LiteAP kombinuje proprietární softwarové a hardwarové technologie k dosažení **maximální dosahu signálu a vysoké propustnosti za příznivou cenu**. LiteAP 120 je určen pro **přístupové body** s maximální propustností dle standardu 802.11ac. Díky integrované sektorové anténě **MIMO 2x2 s vyzařovacím úhlem 120°** jednoduše pokryje požadovanou oblast a připojí klientské jednotky řady AirMax AC.


Application Examples

LBE-5AC-16-120

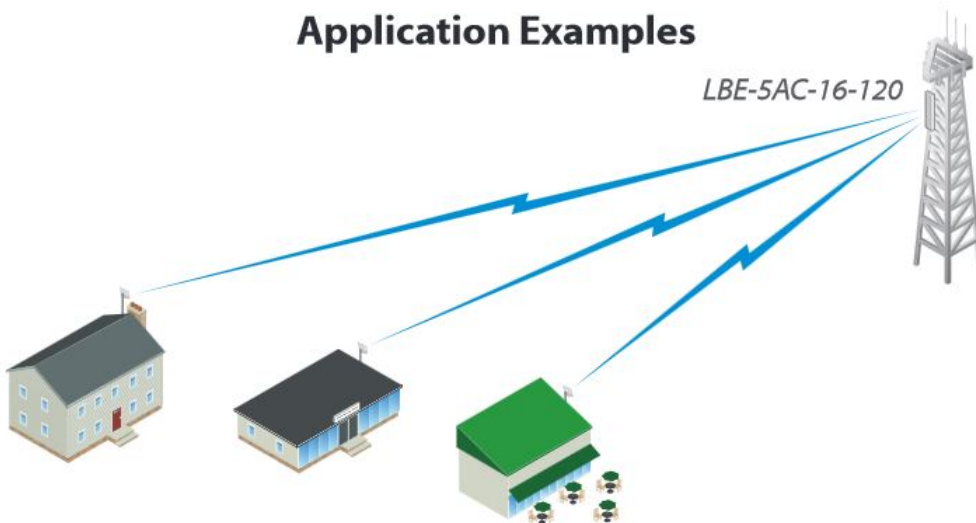

Pro vysoké přenosové rychlosti jednotka využívá standard 802.11ac a technologii **AirMAX (TDMA)** pro dosažení **nízkých latencí**.

airMAX TDMA Technology

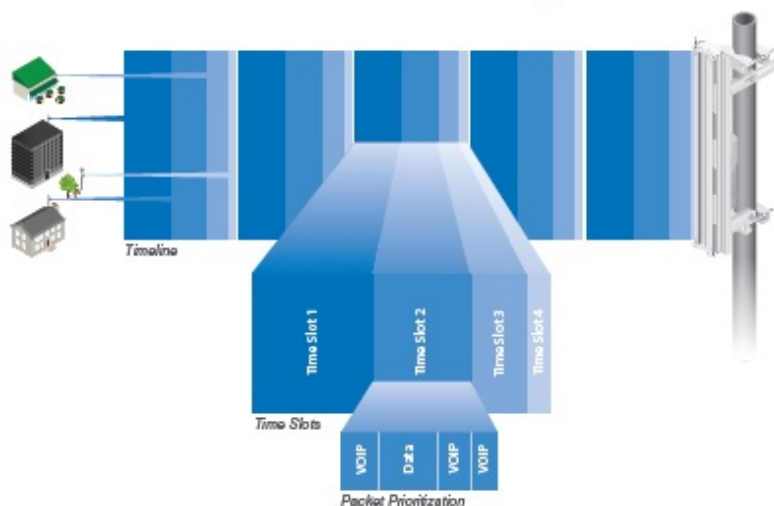

Balení obsahuje gigabitový PoE injektor 24 V/ 0,5 A.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Anténa: 16 dBi

Porty: 1 x Gbit Ethernet port

Frekvenční pásmo: 5150 - 5875 MHz

Podpora PoE: ano

Rozměry: 452,3 x 78,7 x 54,4 mm

Důležité upozornění:

System airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.